LIFT ANNONCE LES RÉSULTATS DES FORAGES ESTIVAUX AU PROJET DE LITHIUM ADINA, QUÉBEC

17 novembre 2026 – Vancouver, C.-B., Li-FT Power Ltd. (« **LIFT** » ou la « **Société** ») (**TSXV : LIFT**) (**ASX : LFT**) (**OTCQX : LIFFF**) (**Francfort : WS0**) a le plaisir de rapporter les résultats de 11 trous de forage réalisés au projet de lithium Adina (« Adina » ou le « Projet ») au Québec, Canada (**figures 1, 2**). Ces trous font partie du programme de travail 2026 de LIFT, qui comprenait 39 trous totalisant 11 420,5 mètres, et font suite aux résultats d'analyse des cinq premiers trous annoncés le 26 octobre 2026. LIFT a également terminé l'échantillonnage de six trous géotechniques forés en 2024, totalisant 1 983 mètres, qui n'avaient pas été analysés pour le lithium auparavant. Par conséquent, le cumul des carottes de forage de 2026 traitées par LIFT comprend 45 trous et 13 403,5 mètres.

Les intersections des 11 nouveaux trous (ALP0006 à ALP0016) sont présentées au **tableau 1** et illustrées aux **figures 2, 3, 4, 5, 6 et 7**. Les faits saillants comprennent une intersection de 45 mètres (longueur en fond de trou) titrant en moyenne 2,71 % de Li_2O dans le sondage ALP0007. Les trous ALP0006 et ALP0008 ont été forés pour recueillir des données géotechniques afin d'appuyer les futures études de faisabilité, et non pour la minéralisation en spodumène.

Tableau 1 : Résultats notables des trous de forage au diamant présentés dans ce communiqué.

N° de trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	% de Li_2O	Zone
ALP0006	Foré à des fins d'information géotechnique				
ALP0007	**164**	**209**	**45**	**2,71**	**Galinée**
ALP0008	Foré à des fins d'information géotechnique				
ALP0009C	308	313	5	1,53	Principal
ALP0010	197	206	9	0,78	Principal
ALP0010	339	365	26	1,86	Éponte inférieure
ALP0011	Aucune intersection importante				
ALP0012C	204	212	8	1,43	Galinée
ALP0013	248	252	4	2,47	Galinée
ALP0013	285	295	10	1,56	Galinée
ALP0014	185	197	12	3,14	Galinée
ALP0014	210	215	5	0,51	Galinée
ALP0015	186	198	12	0,60	Galinée
ALP0015	378	380	2	0,84	Galinée
ALP0015	395	397	2	1,75	Galinée
ALP0016	185	210	25	2,71	Galinée

*Les intersections sont rapportées en utilisant une teneur de coupure nominale de 0,5 % de Li_2O, avec une largeur composite minimale de 5 mètres et une dilution interne consécutive maximale de 5 mètres. Les intervalles correspondent aux longueurs mesurées au forage ; l'épaisseur réelle est inconnue.

Francis MacDonald, président et chef de la direction de LIFT, a commenté :
« Galinée livre exactement ce que nous espérions lorsque nous l'avons intégrée au projet en mai. Le trou ALP0007 a révélé 45 mètres à 2,71 % Li_2O, le trou ALP0016 a révélé 25 mètres à 2,71 % Li_2O et le trou ALP0014 a révélé 12 mètres à 3,14 % Li_2O. Il s'agit de recoupements larges et à haute teneur

provenant d'une zone qui avait fait l'objet de forages limités avant cette année, et ils confirment que Galinée constitue une partie à haute teneur du système Adina. Galinée était l'objectif principal de notre programme 2026, et ces résultats alimenteront directement l'estimation mise à jour des ressources minérales et l'évaluation économique préliminaire prévues pour le début de 2027. La teneur est l'un des principaux facteurs influençant la rentabilité des projets. L'ajout de tonnes à haute teneur à Galinée, conjugué à notre option sur l'installation de traitement de Renard, renforce notre trajectoire vers une nouvelle source de concentré de spodumène au Québec. »

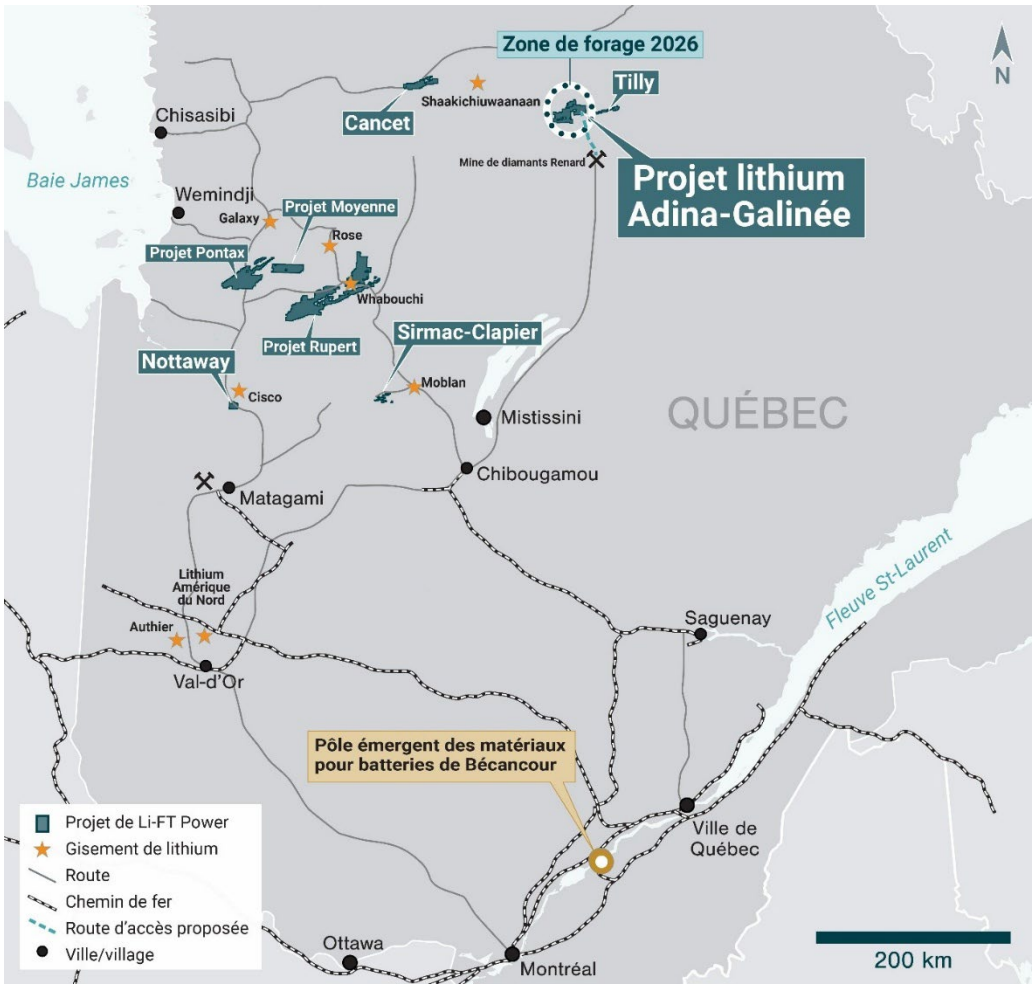


Figure 1 – Emplacement des propriétés de pegmatite à spodumène de LIFT au Québec, Canada

Le complexe de pegmatite à spodumène d'Adina comprend plusieurs zones de pegmatite à l'intérieur d'un corridor d'environ 350 mètres de large qui peut être tracé parallèlement à la direction sur jusqu'à 2,5 kilomètres, tant en surface que sous couverture. Les zones principale et d'éponte inférieure d'Adina sont celles qui ont été les plus forées, tandis que la zone Galinée, bien qu'elle se trouve dans le même corridor, demeure comparativement sous-explorée, ayant été située sur une propriété minérale distincte jusqu'en mai 2026[1]. Ensemble, ces trois zones définissent un système de dykes orienté est-ouest comprenant plusieurs dykes subparallèles dont l'épaisseur varie de moins d'un mètre à 60 mètres et qui plongent vers le sud à environ 35°.

Le programme de travaux 2026 de LIFT est principalement axé sur la zone Galinée (**figures 4, 5, 6 et 7**), avec des forages conçus pour établir un niveau de compréhension géologique comparable à celui des zones principales et d'éponte inférieure d'Adina. Les résultats de ces travaux contribueront à l'intégration des zones Adina et Galinée dans une estimation mise à jour

[1]LIFT, annonce de l'ASX publiée le 21 mai 2026.

des ressources minérales et dans une évaluation économique préliminaire, toutes deux prévues pour le début de 2027[2].

À l'échelle régionale, le projet de lithium Adina est situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, un district de lithium de roche dure bien établi qui accueille plusieurs gisements importants de pegmatite contenant du spodumène (**Figure 1**). Ceux-ci comprennent le projet Shaakichiuwaanaan, dont les réserves minérales s'élèvent à 84,3 Mt à 1,26 % de Li_2O, toutes dans la catégorie probables[3] ; le projet de lithium Moblan, dont les ressources minérales s'élèvent à 121,0 Mt à 1,19 % de Li_2O, comprenant 6,3 Mt à 1,50 % de Li_2O mesurées, 101,4 Mt à 1,19 % de Li_2O indiquées et 13,3 Mt à 1,06 % de Li_2O présumées[4] ; et le projet de lithium Whabouchi, dont les ressources minérales s'élèvent à 26,9 Mt à 1,45 % de Li_2O (18,7 Mt à 1,51 % de Li_2O indiquées et 8,3 Mt à 1,31 % de Li_2O présumées, excluant les réserves de minerai), et les réserves de minerai s'élèvent à 26,5 Mt à 1,32 % de Li_2O (10,5 Mt à 1,40 % de Li_2O prouvées et 16,0 Mt à 1,27 % de Li_2O probables)[5].

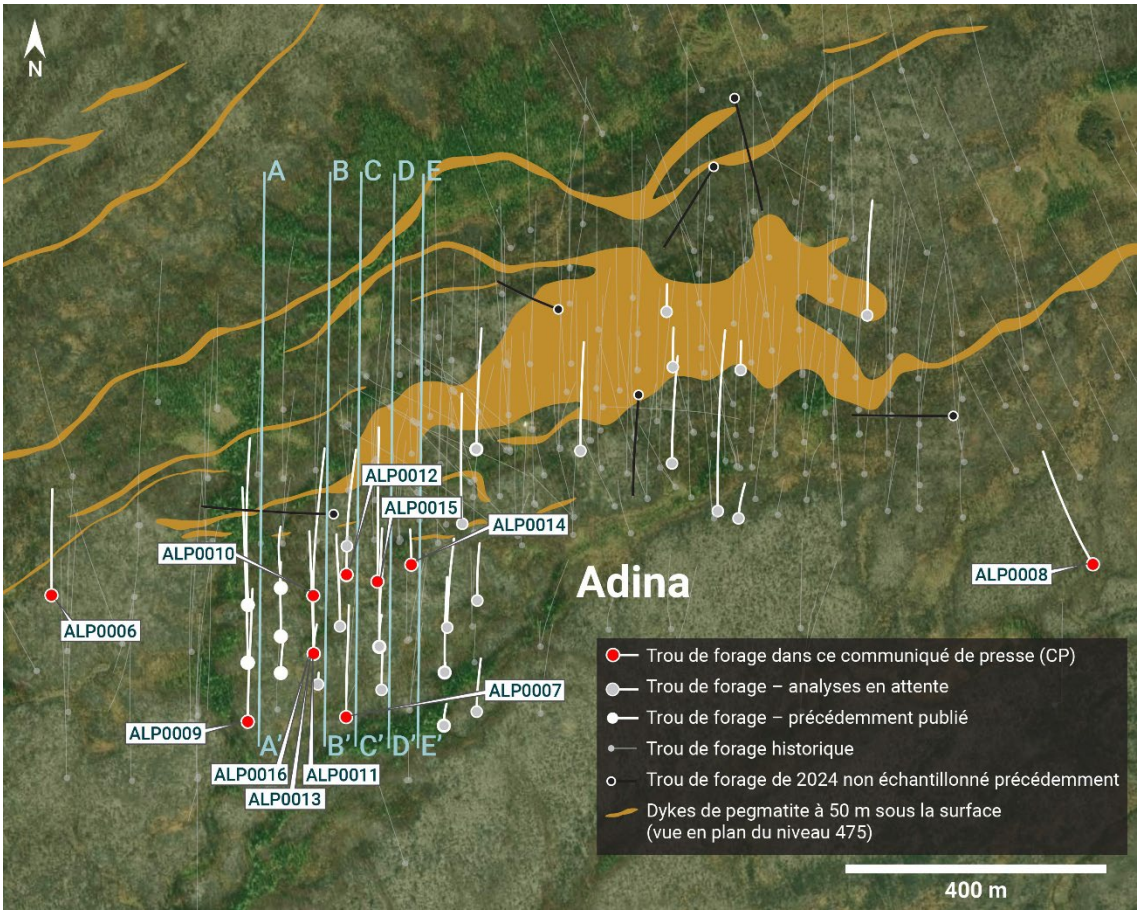


Figure 2 – Carte du plan montrant les traces de forage historiques et les trous de forage de LIFT de 2026, ainsi qu'un plan de niveau du complexe de pegmatite d'Adina à 475 m au-dessus du niveau de la mer, environ 50 m sous la surface et 25 m sous l'interface roche mère-till.

[2]LIFT, Prospectus publié le 11 août 2026, page 13.
[3] PMET Resources, annonce de l'ASX publiée le 20 octobre 2025.
[4] Sayona Mining Limited, annonce de l'ASX publiée le 25 août 2025.
[5] Rio Tinto, annonce de l'ASX publiée le 4 décembre 2025.

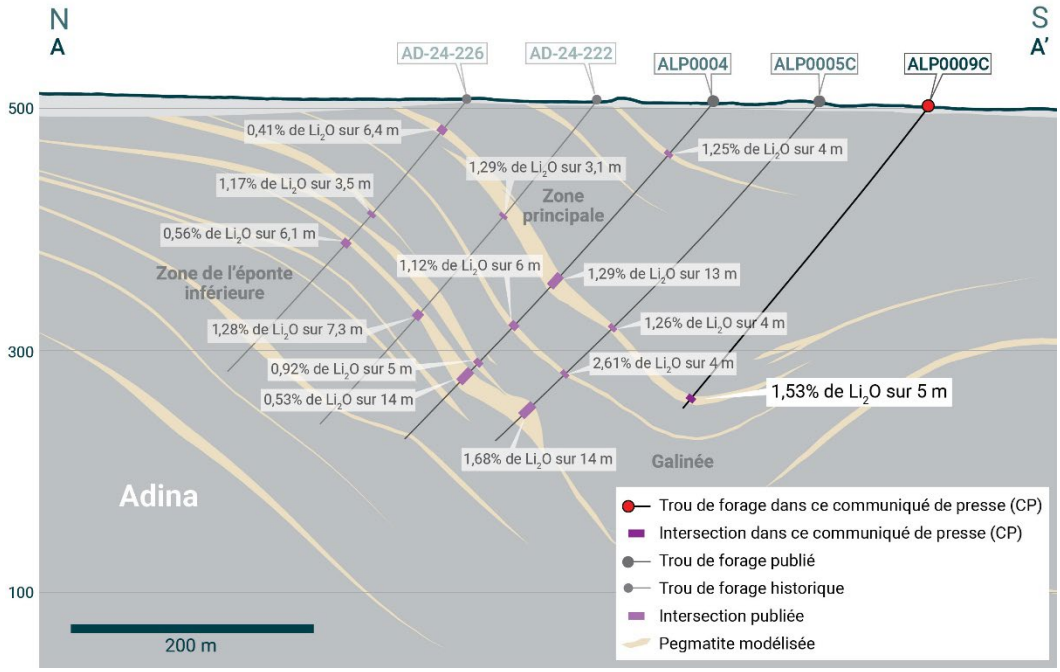


Figure 3 – Coupe verticale nord-sud A-A', montrant l'interprétation de la pegmatite Adina, les nouveaux forages de LIFT pour 2026 et les forages publiés précédemment[6], ainsi que les résultats de forages historiques précédemment signalés à l'ASX[7]. La coupe A-A'est illustrée à la figure 2.

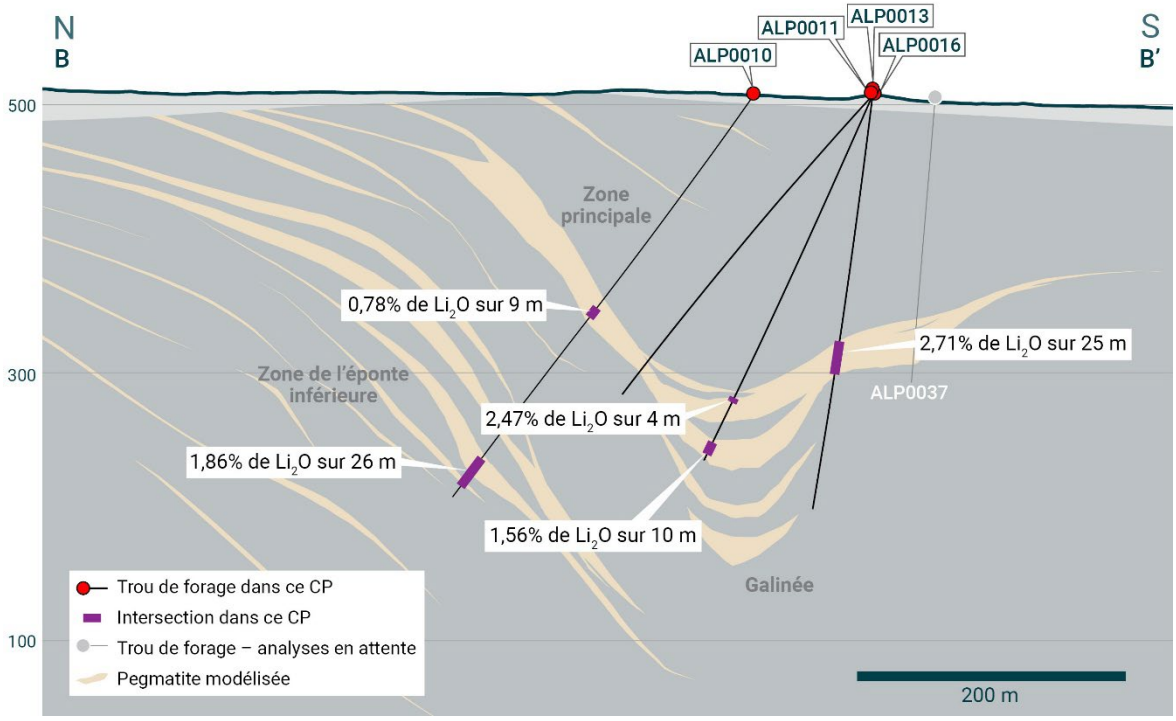


Figure 4 – Coupe verticale nord-sud B-B', montrant l'interprétation de la pegmatite d'Adina, ainsi que les nouveaux forages de LIFT de 2026 et les forages publiés précédemment[6]. La section de trace B-B'est illustrée à la figure 2.

[6]LIFT, annonce de l'ASX publiée le 26 octobre 2026.
[7]Les intersections de forage historiques commençant par « AD » proviennent de l'annonce de Winsome à l'ASX publiée le 19 août 2024.

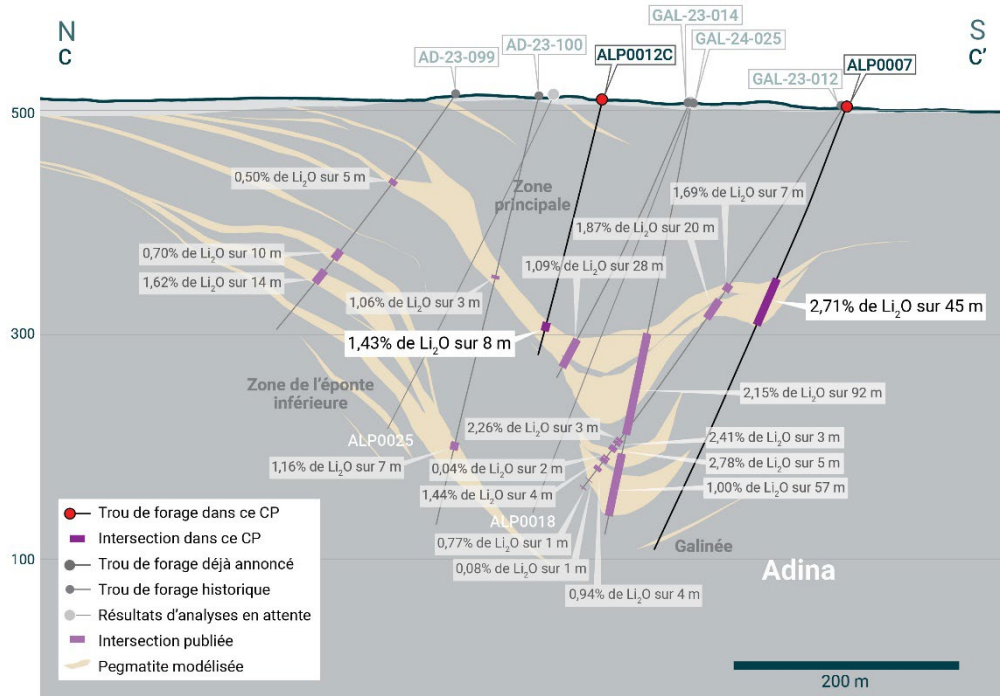


Figure 5 – Coupe verticale nord-sud C-C', montrant l'interprétation de la pegmatite Adina, les résultats de forage de 2026 de LIFT, nouveaux et précédemment publiés[8], ainsi que les résultats de forage historiques précédemment communiqués à l'ASX[9],[10]. La coupe C-C'est illustrée à la figure 2.

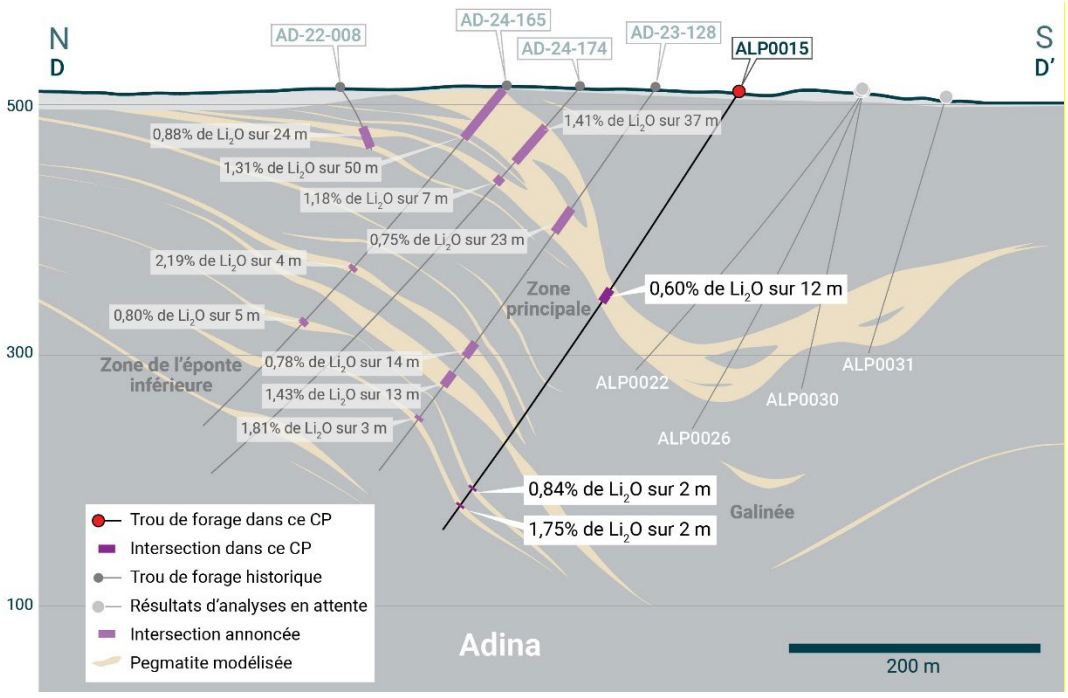


Figure 6 – Coupe verticale nord-sud D-D', montrant l'interprétation de la pegmatite Adina, les nouveaux résultats de forage de LIFT de 2026 et ceux publiés précédemment[8], ainsi que les résultats de forage historiques communiqués antérieurement à l'ASX[9],[10]. La coupe D-D'est illustrée à la figure 2.

[8]LIFT, annonce de l'ASX publiée le 26 octobre 2026.
[9]Les intersections de forages historiques commençant par « AD » proviennent de l'annonce de Winsome à l'ASX publiée le 28 mai 2024.
[10]Les intersections de forage historiques commençant par « GAL » proviennent de l'annexe C du prospectus de LIFT publié à la bourse ASX le 22 mai 2026.

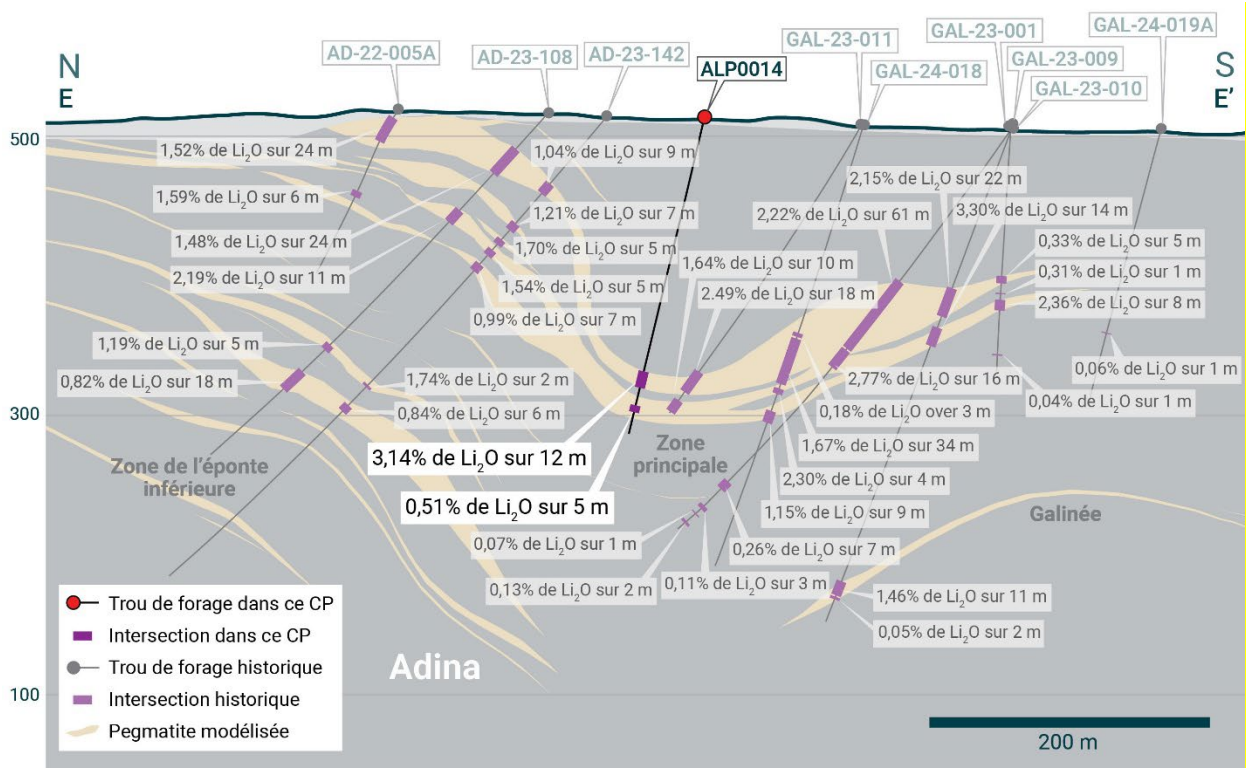


Figure 7 – Coupe verticale nord-sud E-E'à travers le complexe de pegmatite Adina montrant les résultats du trou de forage ALP0014 de 2026 de LIFT, ainsi que les résultats de forage historiques précédemment déclarés à l'ASX[11],[12]. La coupe E-E'est illustrée à la figure 2.

Tableau 2 : Renseignements sur les collets des trous de forage au diamant présentés dans ce communiqué.

Trou de forage	NAD83	Abscisse	Ordonnée	Élévation (m)	Profondeur (m)	Azimut (°)	Pendage (°)
ALP0006	Zone 18N	667 989	5 908 550	498	231	000	-47
ALP0007	Zone 18N	668 440	5 908 364	501	429	000	-69
ALP0008	Zone 18N	669 582	5 908 597	514	270	331	-49
ALP0009C	Zone 18N	668 289	5 908 357	499	321	000	-52
ALP0010	Zone 18N	668 390	5 908 550	505	375	000	-55
ALP0011	Zone 18N	668 390	5 908 461	507	291	000	-55
ALP0012C	Zone 18N	668 440	5 908 581	509	234	359	-75
ALP0013	Zone 18N	668 390	5 908 461	507	300	000	-67
ALP0014	Zone 18N	668 539	5 908 597	511	231	000	-76
ALP0015	Zone 18N	668 488	5 908 571	508	420	000	-58
ALP0016	Zone 18N	668 390	5 908 460	507	312	000	-83

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Tous les échantillons de carottes de forage ont été prélevés sous la supervision des employés et des entrepreneurs de LIFT. Les carottes de forage ont été transportées de la plateforme de forage

[11]Les intersections de forages historiques commençant par « AD » proviennent de l'annonce de Winsome à l'ASX publiée le 28 mai 2024.
[12]Les intersections de forage historiques commençant par « GAL » proviennent de l'annexe C du prospectus de LIFT publiée à la bourse ASX le 22 mai 2026.

vers l'installation de traitement des carottes de la mine Renard, où elles ont été décrites, photographiées et scindées à l'aide d'une scie au diamant avant l'échantillonnage. Les échantillons ont ensuite été mis en sacs, et des blancs ainsi que des matériaux de référence certifiés ont été insérés à intervalles réguliers. Des groupes d'échantillons ont été placés dans de grands sacs et scellés avec des étiquettes numérotées afin de maintenir une chaîne de possession avant d'être transportés de l'installation de diagraphie des carottes de Renard de LIFT vers MSALABS (« MSA »), un laboratoire commercial indépendant de LIFT, pour la préparation des échantillons (concassage et pulvérisation) et l'analyse du lithium.

Les échantillons ont été préparés pour l'analyse par MSA selon les méthodes de préparation CRU-CPA et PPU-530. Les échantillons ont été séchés dans leur intégralité et concassés pour que 70 % passent au tamis de 2 mm, et un sous-échantillon de 500 g a été divisé (CRU-CPA). Un échantillon de 1 000 g a été pulvérisé pour obtenir 85 % de passants à 75 µm (PPU-530). Les pulpes d'échantillons préparées ont été analysées à l'aide du forfait analytique multi-éléments personnalisé PER-700W de MSA, comprenant une fusion au peroxyde de sodium d'une portion de 0,15 g, suivie d'une spectrométrie d'émission atomique et d'une spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-AES/MS). Les concentrations de lithium ont été converties en oxyde de lithium (Li_2O) à l'aide d'un facteur de conversion de 2,153.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Francis MacDonald
Président et chef de la direction
Tél: + 1.604.609.6185
Courriel: investors@li-ft.com
Site internet: www.li-ft.com

John David MacDougall
Responsable des relations investisseurs
Tél: +1.604.609.6185
Courriel: investors@li-ft.com

Ce communiqué est autorisé par le conseil d'administration de LIFT.

À propos de LIFT

LIFT est une société canadienne d'exploration et de mise en valeur du lithium qui se concentre sur l'avancement de son projet phare de lithium Adina et de l'installation de traitement de Renard, dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec. La Société s'efforce de devenir le prochain producteur canadien de concentré de spodumène en tirant profit de ses ressources en lithium à grande échelle et à haute teneur, ainsi que de l'infrastructure existante à Renard, dont LIFT détient une option d'acquisition exclusive. LIFT est également propriétaire du projet de lithium de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest et détient d'autres propriétés d'exploration au Canada.

Personne qualifiée

La divulgation d'informations scientifiques et techniques concernant les propriétés minérales de LIFT dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par Marc-Antoine Laporte, M. Sc., géologue, Directeur des services géologiques MIN NAM Global, SGS Geological Services, qui est une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 sur les normes de communication pour les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Déclaration de la personne compétente

Les renseignements contenus dans le présent communiqué relatifs aux résultats d'exploration sont fondés sur des renseignements et des documents justificatifs obtenus par LIFT et revus et approuvés par M. Marc-Antoine Laporte, M. Sc., P. Geo. Directeur des services géologiques de MIN NAM Global, SGS Geological Services, une personne compétente et membre de l'Ordre des

géologues du Québec (1347). M. Laporte possède une expérience suffisante et pertinente quant au style de minéralisation et au type de gisement à l'étude, ainsi qu'à l'activité qu'il entreprend, pour être qualifié de « Personne compétente » telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves » (« Code JORC »). M. Laporte est un consultant indépendant auprès de SGS Canada Inc. - SGS Geological Services et M. Laporte consent à l'inclusion dans le présent communiqué des éléments fondés sur ces informations, dans la forme et le contexte dans lesquels ils apparaissent.

Les résultats d'exploration antérieurs et les estimations de ressources minérales rapportés dans le présent communiqué ont été rapportés pour la première fois par la Société conformément aux règles de cotation 5,7 et 5,8 de l'ASX dans son prospectus déposé auprès de l'ASIC le 13 avril 2026 (le « Prospectus »). La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucun nouveau renseignement ou donnée ayant une incidence importante sur les informations incluses dans le prospectus et, en ce qui concerne les estimations des ressources minérales, que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques sous-jacents aux estimations du prospectus continuent de s'appliquer et n'ont pas été modifiés de façon importante. La Société confirme que la forme et le contenu sous lesquels les conclusions de la Personne compétente sont présentées aux présentes n'ont pas été modifiés de façon importante par rapport au Prospectus. Consultez le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certains énoncés décrits dans le présent communiqué de presse constituent des informations ou des déclarations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris ceux qui sont désignés par les expressions « prévoir », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « devoir » et des expressions semblables dans la mesure où ils se rapportent à la Société ou à sa direction. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Ces déclarations et informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des renseignements actuellement à sa disposition concernant la question décrite dans le présent communiqué.

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, lesquels sont fondés sur les attentes actuelles à la date du présent communiqué et sont assujettis à des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. De plus amples renseignements sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société déposée le 27 avril 2026, laquelle est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, dans le supplément au prospectus de la Société daté du 6 août 2026, ainsi que dans d'autres documents que la Société a déposés ou pourrait déposer auprès des autorités règlementaires applicables en matière de valeurs mobilières à l'avenir. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont formulés uniquement en date du présent communiqué de presse et nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Annexe 1 : Forages au diamant publiés à ce jour

Tableau A1-1 : Renseignements sur les collets des trous de forage au diamant de LIFT publiés à ce jour.

Trou de forage	NAD83	Abscisse	Ordonnée	Élévation (m)	Profondeur (m)	Azimut (°)	Pendage (°)
ALP0001	Zone 18N	668 340	5 908 561	505	399	000	-76
ALP0002	Zone 18N	668 340	5 908 431	502	252	000	-76
ALP0003	Zone 18N	668 340	5 908 487	503	435	000	-76
ALP0004	Zone 18N	668 290	5 908 535	503	377	000	-50
ALP0005C	Zone 18N	668 289	5 908 447	504	387	000	-53
ALP0006	Zone 18N	667 989	5 908 550	498	231	000	-47
ALP0007	Zone 18N	668 440	5 908 364	501	429	000	-69
ALP0008	Zone 18N	669 582	5 908 597	514	270	331	-49
ALP0009C	Zone 18N	668 289	5 908 357	499	321	000	-52
ALP0010	Zone 18N	668 390	5 908 550	505	375	000	-55
ALP0011	Zone 18N	668 390	5 908 461	507	291	000	-55
ALP0012C	Zone 18N	668 440	5 908 581	509	234	359	-75
ALP0013	Zone 18N	668 390	5 908 461	507	300	000	-67
ALP0014	Zone 18N	668 539	5 908 597	511	231	000	-76
ALP0015	Zone 18N	668 488	5 908 571	508	420	000	-58
ALP0016	Zone 18N	668 390	5 908 460	507	312	000	-83

Tableau A1-2 : Résultats notables des trous de forage au diamant de LIFT publiés à ce jour.

Numéro de trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m) *	Li_2O (%)	Zone
ALP0001	201	210	9	1,72	Galinée
ALP0001	357	377	20	0,70	Éponte inférieure
ALP0002	187	243	56	1,43	Galinée
ALP0003	257	285	28	1,64	Galinée
ALP0004	52	56	4	1,25	Principal
ALP0004	188	201	13	1,29	Principal
ALP0004	242	248	6	1,12	Principal
ALP0004	285	290	5	0,92	Éponte inférieure
ALP0004	296	310	14	0,53	Éponte inférieure
ALP0005C	249	253	4	1,26	Principal
ALP0005C	304	308	4	2,61	Principal
ALP0005C	342	356	14	1,68	Éponte inférieure
ALP0006	Foré à des fins d'information géotechnique				

Numéro de trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m) *	Li_2O (%)	Zone
ALP0007	164	209	45	2,71	Galinée
ALP0008	Foré à des fins d'information géotechnique				
ALP0009C	308	313	5	1,53	Principal
ALP0010	197	206	9	0,78	Principal
ALP0010	339	365	26	1,86	Éponte inférieure
ALP0011	Aucune intersection importante				
ALP0012C	204	212	8	1,43	Galinée
ALP0013	248	252	4	2,47	Galinée
ALP0013	285	295	10	1,56	Galinée
ALP0014	185	197	12	3,14	Galinée
ALP0014	210	215	5	0,51	Galinée
ALP0015	186	198	12	0,60	Galinée
ALP0015	378	380	2	0,84	Galinée
ALP0015	395	397	2	1,75	Galinée
ALP0016	185	210	25	2,71	Galinée

*Les intersections sont déclarées en utilisant une teneur de coupure nominale de 0,5 % de Li_2O, avec une largeur composite minimale de 5 mètres et une dilution interne consécutive maximale de 5 mètres. Les intervalles sont des longueurs mesurées dans le trou de forage ; l'épaisseur réelle est inconnue.